


SD8 系列分片式多路阀

SD8 Series Sectional Directional Control Valves

产品描述/SPECIFICATION


SD8系列分片式多路阀引进了欧洲先进技术，具有机构紧凑、耐高压，使用寿命长，能做1-14连，同时有中位开启和中位闭合两种液压系统。SD8每一片阀体都可以根据客户要求增加溢流阀，补油阀等。控制方式有手动、气动、电液控和软轴遥控等多种不同的控制方式，以满足客户不同的操控需求。该阀广泛应用于工程机械、环卫机械、矿山机械和其他机械的液压系统。

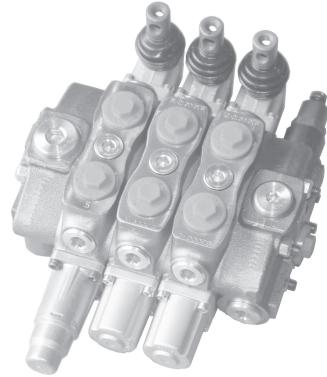

产品特点/FEATURES

- ◆ Simple, compact and heavy duty designed sectional valve from 1-14 sections for open and closed centre hydraulic systems.
- ◆ Flow rate: 90l/min, with max pressure 315bar.
- ◆ Joining port: L (screw connection)
- ◆ Spool function options: O,P, Y, A and etc.
- ◆ Nominal diameter: G1/2; G3/4, 7/8-14UNF ,SAE10, 3/4-16UNF, SAE8, M18X1.5
- ◆ Spring side control options: spring control and detent control
- ◆ Lever side control options: manual, pneumatic control, electric and pneumatic control, hydraulic and electric control, hydraulic control and remote control.

型号说明/MODEL CODE

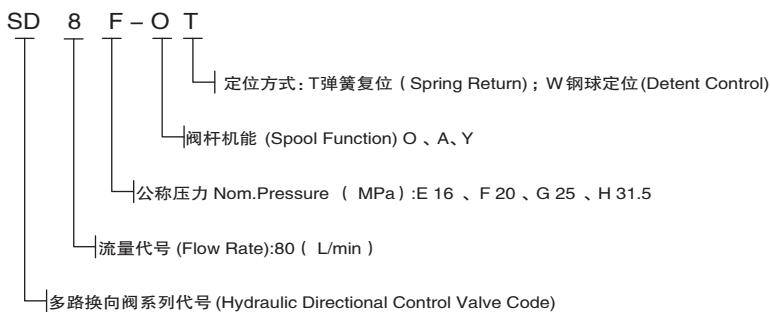

b1

SD8系列分片式多路阀 SDCV


技术参数/PARAMETERS

公称压力 (MPa) Nom. Pressure	最大压力 (MPa) Max. Pressure	公称流量 (L/min) Nom. Flow rate	中位背压 (MPa) Back Pressure	工作油液 hydraulic oil		
				温度范围 (°C) Tem.rang	粘度范围 (mm ² /S) Visc.rang	过滤精度 (μ m) filtrating accuracy
16	31.5	80	≤1	-20 ~ +80	10 ~ 400	≤10

SD8 系列分片式多路阀

SD8 Series Sectional Directional Control Valves

SD8 外形安装连接尺寸/MODEL SD8 DIMENSIONAL DATA

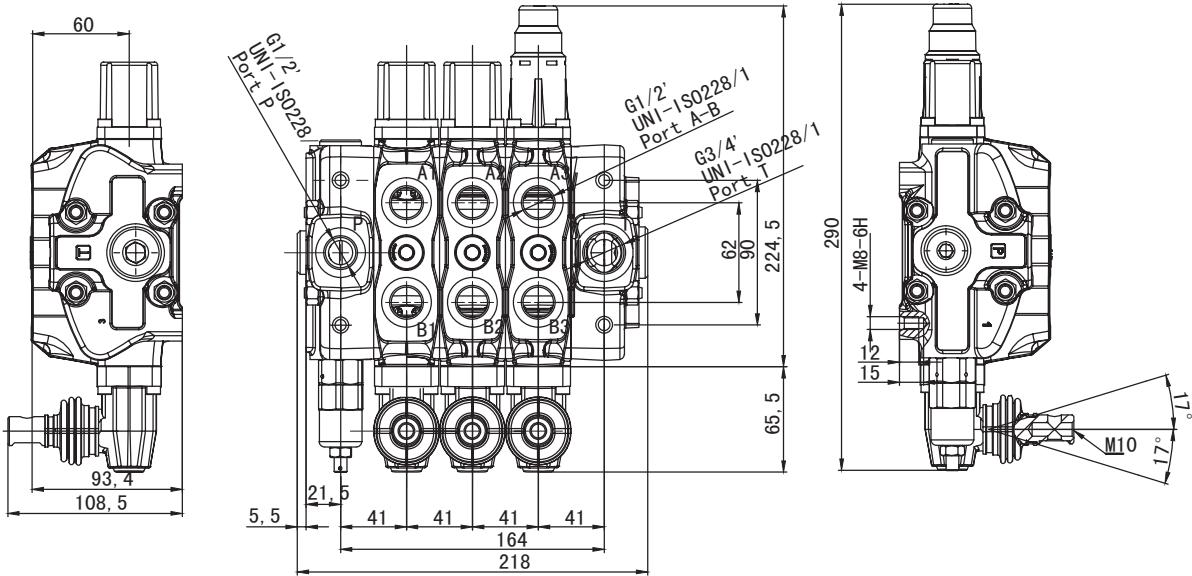

b2

SD8系列分片式多路阀 SDCV

